

EXTRA EUROPLAST

Латвия

Общие сведения о модели:

Вентилятор предназначен для установки в ванных комнатах, санузлах, жилых, офисных и общественных помещениях. Вентилятор монтируется на стене, в отверстие вентиляционной шахты, в подвесной потолок. Влагозащищенный. Прост в обслуживании: легкоъемная передняя панель позволяет при необходимости произвести чистку вентилятора с применением мягких моющих средств.

Технические характеристики:

Производительность, м³/ч:	100
Потребляемая мощность, Вт:	19
Посадочный размер, мм:	100
Напряжение, В:	230


Модельный ряд:

- Базовый - Белый
- S - SILVER
- G - GOLD
- I - INOX

Конструктивные особенности моделей:

Модель	Тип
EXTRA-100	Стандартный
EXTRA-100T	Со встроенным таймером задержки отключения (диапазон регулировки таймера от 0 до 30 минут)
EXTRA-100HT	Со встроенным датчиком контроля влажности и таймером задержки отключения (диапазон регулировки датчика от 60 до 90% относительной влажности воздуха в помещении. Время работы таймера от 0 до 30 минут)

Размеры (мм):

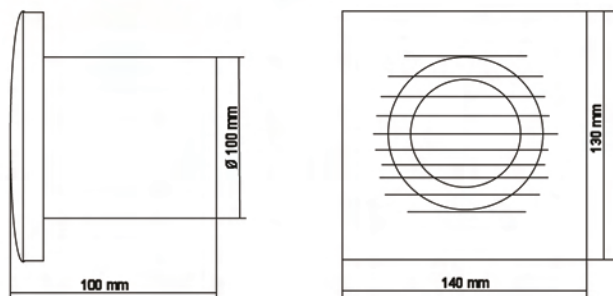

серия E



серия T

